

**Plynulé regulátory od firmy FISCHBACH
viacstupňové**

Striedavý prúd


U prim: 230 V 1N~ 50Hz; U sek: 80, 100, 125, 150, 170, 190, 230 V 1N~ 50Hz

V kryte pre montáž na stenu so stupňovým prepínačom a nulovou hodnotou, kontrolnou žiarovkou, ON/OFF prepínačom a ochranou motora.


Bez krytu pre montáž do rozvodnej skrine, bez stupňového spínača a kontrolnej žiarovky.

Typ	[A]	Kg	Obj. č.	Rozmery			Typ	[A]	Kg	Obj. č.	Rozmery			Obr.
				[mm]							[mm]			
				a	b	c					a	b	c	
FDR 420	4,2	5,2	6201	195	150	150	FDR 420	4,2	3,1	6221	133	105	85	1
FDR 750	7,5	7,2	6202	195	150	150	FDR 750	7,5	3,8	6222	133	120	85	1
FDR 1300	13	14	6204	305	225	205	FDR 1300	13	9,5	6224	150	125	160	2


Druh ochrany IP 54

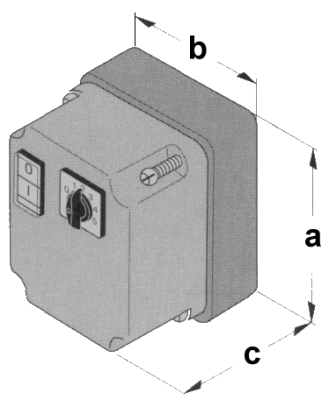

Obr. 1

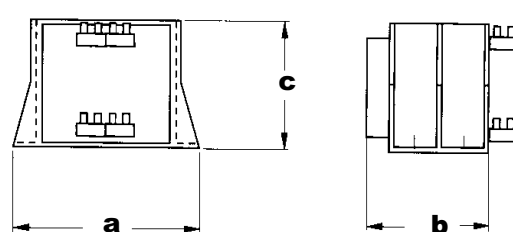

Obr. 2

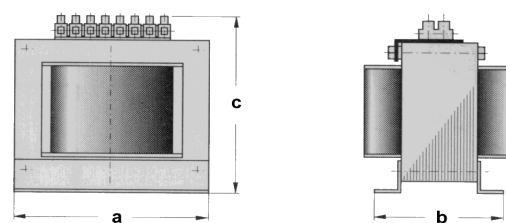


Trojfázový striedavý prúd

U prim: 400 V 3N~ 50Hz; U sek: 120, 180, 230, 280, 400 V 3N~ 50Hz

Typ	[A]	Kg	Obj. č.	Rozmery			Obr.	Typ	[A]	Kg	Obj. č.	Rozmery		
				[mm]								[mm]		
				a	b	c						a	b	c
FDR 2.75/3	2,75	12	6181	385	305	225	1	FDR 2.75/3	2,75	auf Wunsch lieferbar				
FDR 5.5/3	5,5	18	6182	555	385	225	1	FDR 5.5/3	5,5	11,2	6192	206	150	155
FDR 8.0/3	8	23	6183	555	385	225	1	FDR 8.0/3	8	16,4	6193	255	175	165
FDR 11.3/3	11,3	30	6185	555	385	225	1	FDR 11.3/3	11,3	23,3	-	290	200	190
FDR 20/3	20	45	6177	385	305	225	2	FDR 20/3	20	34,2	-	330	250	190
FDR 40/3	42	80	6179	560	385	305	2	FDR 40/3	42	63	-	395	300	215

Druh ochrany IP 54

Obr. 1



Druh ochrany IP 21

Obr. 2

