

## Plynulé regulátory od firmy FISCHBACH


### Striedavý prúd 230 V 1N~ 50 Hz

**V kryte**, pre montáž na stenu, s vypínačom ON/OFF, kontrolnou žiarovkou, otočným regulátorom a škálou, ochranou motora a poistkami.



**Bez krytu**, s otočným regulátorom a škálou, zabudovanie do rozvodných skriniek zo strany montáže.

Typ	[A]	Kg	Obj. č.	Rozmery				Typ	[A]	Kg	Obj. č.	Rozmery					
				[mm]								[mm]					
				a	b	c	Obr.					Ø a	Ø b	Ø c	d	f	Ø g
FDR 32	3,2	5,5	6162	195	150	150	1	FDR 32	3,2	4	6681	103	26	3xM4	98	30	133
FDR 55	5,5	7,4	6163	255	200	170	1	FDR 55	5,5	4	6682	125	95	3xM6	130	30	155
FDR 80	8	8,6	6164	255	200	170	1	FDR 80	8	6	6685	152	95	3xM6	105	45	182
FDR 120	12	14	6165	315	235	190	1	FDR 120	12	10	6684	172	95	3xM6	120	30	204
FDR 200	20	27	6167	322	322	330	2	FDR 200	20	16	6686	240	176	4xM6	120	25	300


Druh ochrany IP 23  
Obrázok 1



Druh ochrany IP 21  
Obrázok 2



Iba pre montáž na stojato  
ON/OFF vypínač z boku

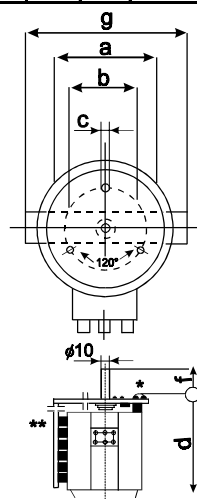



\* ON/OFF vypínač z boku  
\*\* s ventilátorom

### Trojfázový striedavý prúd 400 V 3N~ 50 Hz



Regulátor počtu otáčok pre trojfázový striedavý prúd v kryte, pre montáž na stojato, s ON/OFF vypínačom, kontrolnou žiarovkou, otoč. regulátorom a škálou, ochranou motora a poistkami

Typ	[A]	Kg	Obj. č.	Rozmery						Obr.
				[mm]						
				a	g	c	i	m	Obr.	
FDR 55/3	5,5	27,5	6231	229	229	645	36	-	1	
FDR 80/3	8	32,6	6232	229	229	645	36	-	1	
FDR 120/3	12	41,2	6233	229	229	645	36	-	1	
FDR 200/3*	20	58,2	6235	322	322	645	36	-	1	
FDR 400/3**	2x20	115	6237	322	322	1115	-	50	2	

Druh ochrany IP 21  
Obrázok 1



Obrázok 2



\* ON/OFF vypínač z boku  
\*\* s ventilátorom

**Vyhradzujeme si právo na technické zmeny.**